

63 1/2, 63

Einsteckschloss für Türen mit erhöhter Einbruchhemmung




Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren DIN 18251-1	EN 12209
63 1/2 PZW		Klasse 4	3S800D4BC20
63 1/2 WC		Klasse 4	3S800D4BD20
63 PZW	X		3S800D4BC20
63 WC	X		3S800D4BD20



Ausführung

Geschlossener verzinkter Kasten, Schlossdecke 3-fach verschraubt, Falle und Riegel glanzvernickelt, 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss, mit starker Konterfeder aus hochwertigem Federstahl.

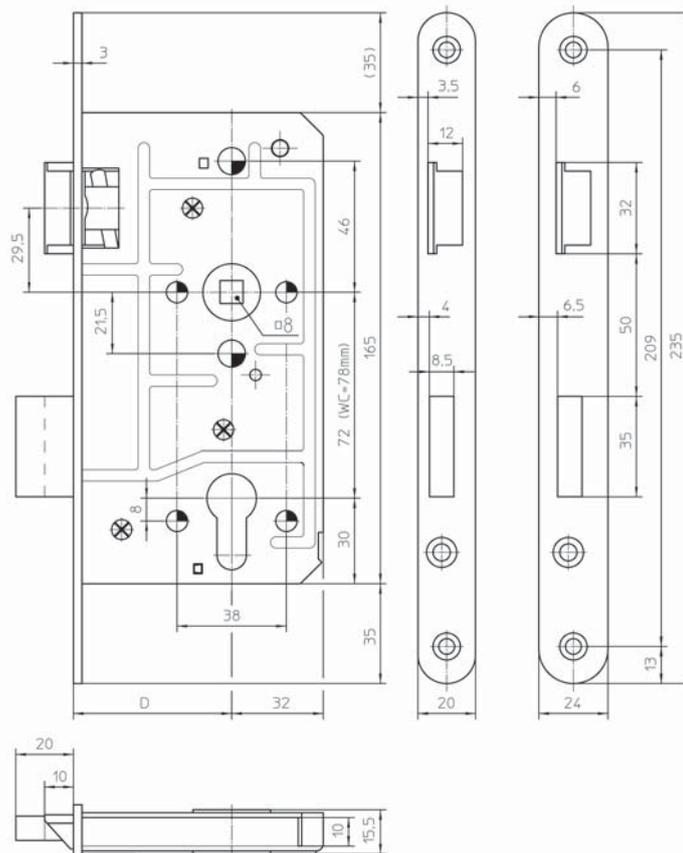

Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung

 **63 1/2 PZW für Falztüren**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403010
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3395975
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3405628
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3405629
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3407275
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3406588
80	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403137
80	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3402862

 **63 1/2 WC für Falztüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403247
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403246
60	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3408533
60	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3408534
65	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3408906
65	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3408905

 **63 PZW für Stumpftüren**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403242
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3403243
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3402164
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3402165
65	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3402029
65	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3402030
80	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3409664
80	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3409665

 **63 WC für Stumpftüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3478827
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3478828
60	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3478648
60	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3478651
65	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3436817
65	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3436818

Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung

Geeignete Schließbleche

für Falztüren								
Artikel	Schließblechart				Ausführung			
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase mit Kunststoffhinterfütterung
63 1/2								
1	X				X	X	X	
1-N	X				X	X	X	X
4-3-N	X				X		X	X
4-501-20N			X		X		X	X
4-501-28N			X		X		X	X
4-502-20N			X		X		X	X
4-502-28N			X		X		X	X
4-701N				X		X	X	
4F	X				X		X	X
4F-N	X				X		X	X

für Stumpftüren								
Artikel	Schließblechart				Ausführung			
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase mit Kunststoffhinterfütterung
63								
5		X			X	X		
5-01		X			X	X	X	
5-01-N		X				X	X	X
5-N		X			X	X		X