


**Riegelausschluss 20 mm**

**49**

**Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,  
Riegelausschluss 20 mm.**




Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
49/49N PZW	Klasse 3	2S800C4*BC20
49/49N RZW		

\* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten



**Ausführung**  
 Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar,  
 Falle und Riegel glanzvernickelt,  
 Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,  
 Riegelausschluss 20 mm,  
 verzinkter Kasten.

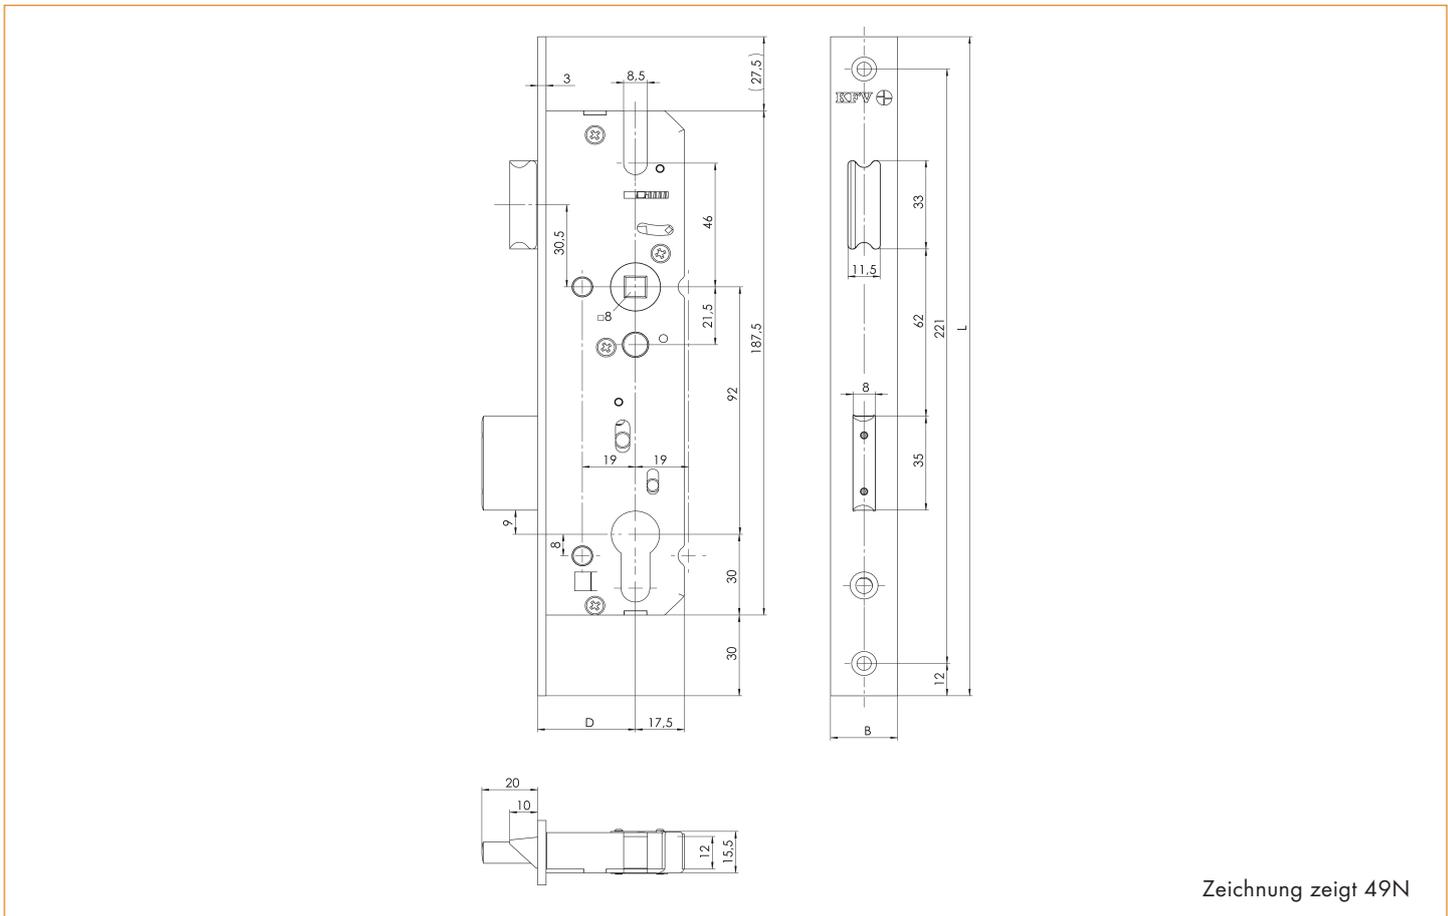

Zeichnung zeigt 49N

**Riegelausschluss 20 mm**

 **49 PZW**  
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3446351
25	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3292771
25	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3450814
25	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115949

 **49 RZW**  
für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3132510

 **49N PZW**  
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469511
30	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474120
30	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474125
30	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474829
30	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474095
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469510
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474890
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469504
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474827
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469515
35	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474220
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474018
35	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474226
35	92	10	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474235
35	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474021
35	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474206
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469514
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3469528
35	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3472165
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 8 x 24 x 8 mm	93	3474882

## Riegelausschluss 20 mm


**49N PZW**

für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469505
35	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474228
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3469529
35	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474019
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 8 x 24 x 8 mm	93	3474884
40	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469519
40	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474512
40	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474610
40	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474492
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469518
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3471397
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469061
40	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474615
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3471401
40	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474888
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3471584
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469523
45	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474777
45	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474790
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474904
45	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474792
45	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474813
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469522
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474892
45	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474900
45	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3471390
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469507
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3476574
50	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474835
55	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474820
55	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469525
55	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474878
65	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474833
65	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469547
65	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474880

**Riegelausschluss 20 mm**

 **49N RZW**  
für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3127856
35	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3142652
40	94	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3445811
40	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3147096
50	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3319742
65	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3475733

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
<b>49</b>									
0129-03-24				X	X		X		
8055-06-22-2				X	X		X		

**Riegelausschluss 20 mm**

**50**

**Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren,  
Riegelausschluss 20 mm.**




Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
50 PZ	-	-



**Ausführung**

Riegel glanzvernickelt,  
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,  
Riegelausschluss 20 mm,  
verzinkter Kasten.

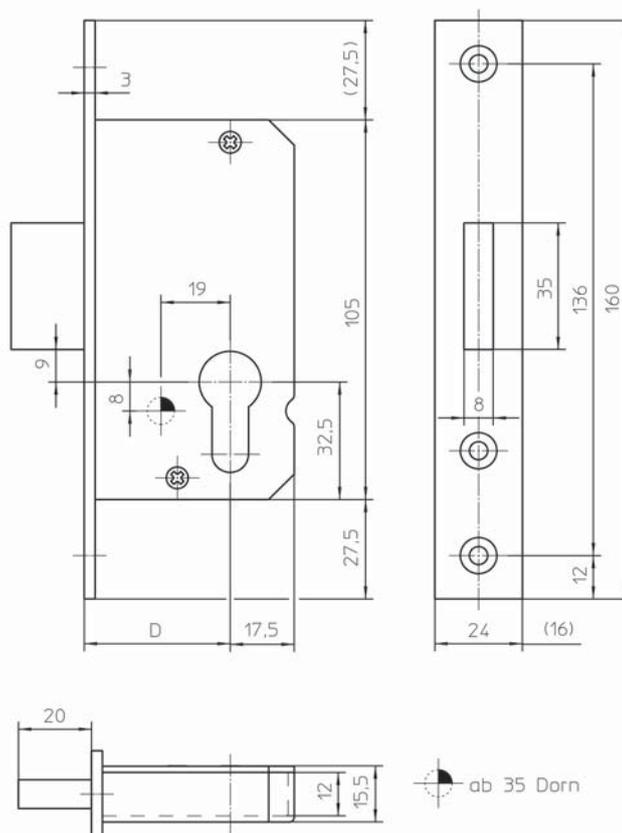

**Riegelausschluss 20 mm**

 **50 PZ**  
für Profilylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
25	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3251202
25	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116233
30	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441468
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116246
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3182099
35	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441469
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116259
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3116312
40	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3338481
40	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116272
45	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3201112
45	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116286

Geeignete Schließbleche								
Artikel	Schließblechart				Ausführung			
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase mit Kunststoffhinterfütterung
<b>50</b>								
130-03-24				X	X	X		
0148-03-24				X	X	X		



## Riegelausschluss 20 mm

### 51


Einsteck-Pendeltürschloss für Rohrrahmentüren, mit verstellbarer Rollfalle.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
51 PZ	-	-

#### Ausführung

Verstellbare Pendelfalle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Riegelausschluss 20 mm, verzinkter Kasten.

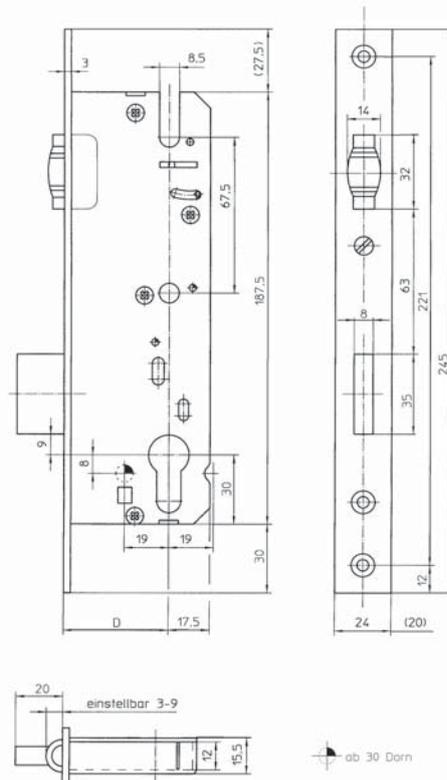

**Riegelausschluss 20 mm**

 **51 PZ**  
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
25	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3274459
30	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3317643
30	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116333
35	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3246670
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116340
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3177978
40	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469295
40	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116348
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441471
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3277033

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
<b>51</b>									
0129-03-24				X	X		X		
188				X	X	X	X		