


Strahlenschutztüren

66 1/2, 66

Spezial-Einsteckschloss für Strahlenschutztüren.




Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
66 1/2 PZ		X	
66 PZW	X		

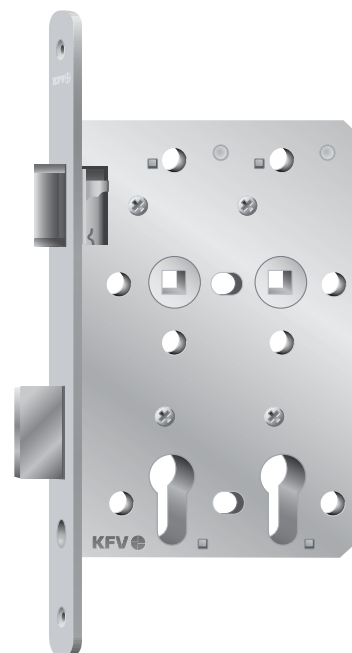

Ausführung

Geschlossener Kasten, Falle und Riegel glanzvernickelt, mit 2 Vierkantnüssen 8 mm.

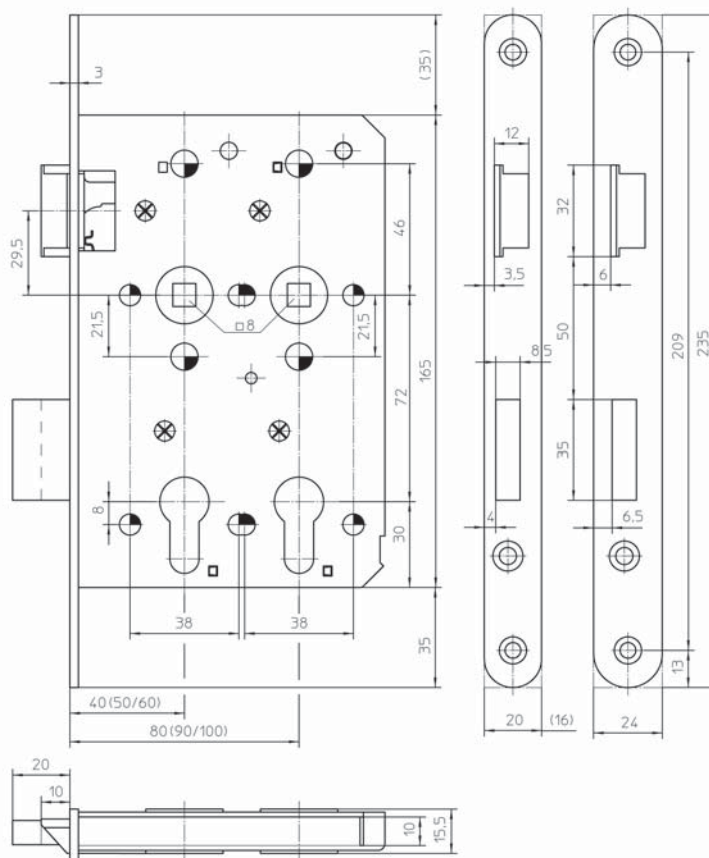

66 1/2 PZ
für Profilzylinder vorgerichtet, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig..

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
40/80	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3130456
40/80	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3130455

66 PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig..

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
50/90	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3466044
50/90	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3466045

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
66 1/2									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X	X	
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
66									
5		X			X	X			
5-01		X			X	X	X		
5-01-N		X			X	X			
5-N		X			X	X		X	