



# Wertschutzschränke Diplomat



## MTD 34 - MTD 48 Wertschutzschränke "Diplomat"

### WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB+S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig, Wandungen mit Spezial-Zusatzarmierung
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, (MTD 46 und MTD 48 ohne Bodenverankerung), mit Befestigungsmaterial.
- 2 Rückwandbohrungen diagonal angeordnet, 1 Bodenbohrung mittig

- Feuerschutzmaterial in Korpus und Tür nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung auf Anfrage
- **Sicherheitsplus:**  
Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss.
- **Türanschlag links:**  
auf Wunsch ohne Aufpreis MTD 34 - MTD 38 in Ausführung S oder E

## SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.



- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2
- es können bis zu 20 Finger programmiert werden
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen mindestens zwei Öffnungsgeheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ - diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht



- die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und komfortabel




## SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor



- (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)

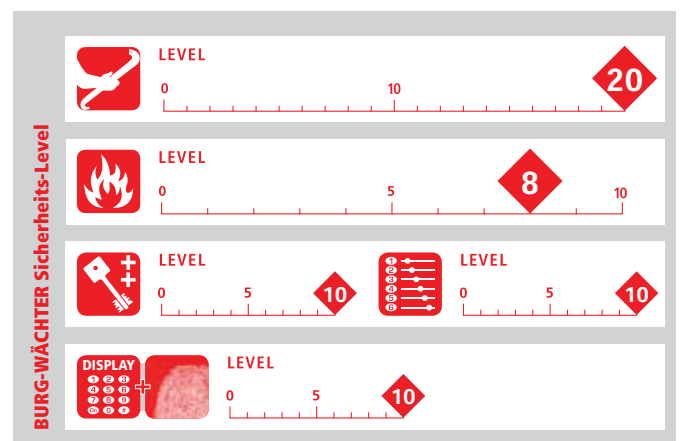



# Wertschutzschränke Diplomat



## Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Schlossarmatur steht 7 mm vor.

Nähere Informationen zu Ersatzschlössern und Zusatzschlüsseln s. Seite 113.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 S	1140,00	10570 2	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 S	1330,00	14000 0	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 S	1490,00	10580 1	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 S	2090,00	14280 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2



MTD 34 S



## Ausführung C

verstellbares, digitales Schiebe-Zahlenschloss "SecuMatic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B und 1.000.000 echten Einstellmöglichkeiten, Schlossarmatur steht 13 mm vor

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 C	1260,00	14010 9	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 C	1470,00	14020 8	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 C	1620,00	14030 7	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 38 C	2190,00	14290 5	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2



MTD 35 C



## Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 34 E	1350,00	14170 0	380 x 500 x 440	255 x 370 x 300	255 x 340	85	28,0
MTD 35 E	1550,00	16580 5	470 x 500 x 440	345 x 370 x 300	345 x 340	100	38,0
MTD 36 E	1720,00	14140 3	625 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	125	55,0
MTD 46 E	1990,00	19440 9	737 x 500 x 440	500 x 370 x 300	500 x 340	155	55,0
MTD 38 E	2290,00	16020 6	985 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	175	94,2
MTD 48 E	2580,00	19450 8	1097 x 500 x 440	860 x 370 x 300	860 x 340	235	94,2



MTD 36 E


## Zubehör

Artikel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
NRG 4	215,00	18280 2	Nachrüstgewicht für MTD Diplomat - mit <b>1 Satz</b> NRG 4 lässt sich MTD 46 auf 200 kg bringen - mit <b>2 Satz</b> NRG 4 lässt sich MTD 48 auf 300 kg bringen
IT MTD	205,00	09960 5	Innentresor für MTD 36 - 48 (H 180 x B 370 x T 260 mm)




Geeignet für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition. Entspricht § 36.

## Innenraum-Ausnutzung




MTD 34



MTD 35



MTD 36  
MTD 46



MTD 38  
MTD 48



MTD 48 E

Bei der Lieferung von Tresoren über 100 kg sind Sondervereinbarungen erforderlich. Die Lieferung der Modelle MTD 38, MTD 46/48 erfolgt durch Spedition frei Parterre ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit.



# Wertschutzschränke Karat



## MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschränke „Karat“

### WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen

- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- vorbereitet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial - extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen


## SecuTronic – das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.



- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2
- es können bis zu 20 Finger programmiert werden
- zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen mindestens zwei Öffnungsgeheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)
- der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ - diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht



- die Tresoröffnung per Fingerscan geht besonders schnell und komfortabel




## SecuSafe – Das umstellbare Hochsicherheitschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- sofortige Realisierung von Gleichschließung mit vorhandenem Tresor



- (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)

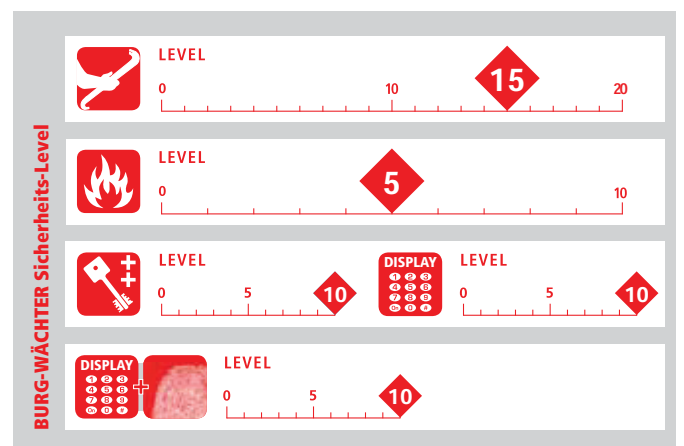



# Wertschutzschränke Karat



## Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	625,00	16050 3	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N S	999,00	19090 6	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 24 N S

## Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S, MTD 34-38 S

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Set 55-2	24,00	08890 6	Schlüsselset 55-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-4	48,00	08910 1	Schlüsselset 55-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-6	72,00	06880 9	Schlüsselset 55-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
nach Muster	218,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 80 mm



MT 26 N S



## Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	759,00	19150 7	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E	1140,00	19020 3	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3



MT 24 N E



## Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.




Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	859,00	32280 2	340 x 430 x 390	250 x 348 x 294	250 x 336	43	25,8
MT 26 N E FS	1240,00	32290 1	530 x 430 x 390	440 x 348 x 294	440 x 336	60	45,3




MT 26 N E FS

## Innenraum-Ausnutzung



MT 24 N



MT 26 N



Geeignet für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition. Entspricht § 36.



## CL 10 - CL 40 Sicherheitschränke „Combi-Line“

**SICHERHEITSTUFE S 2  
FEUERWIDERSTAND LFS 30 P**

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Sicherheitschränke von BURG-WÄCHTER mit der europaweit gültigen Zertifizierung. Für die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargeld, Schmuck, Waffen oder Munition, Münzen und anderen Wertsachen.
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- doppelwandige Konstruktion
- innenliegendes Scharnier
- seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Farbe: Hellgrau
- Ausführung S ab Werk generell mit 2 Schlüsseln
- serienmäßig mit je 1 Fachboden



### Technische Besonderheit!




Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz.



### 3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

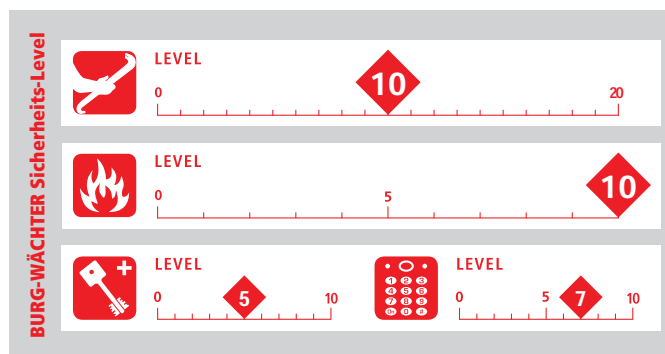



# Sicherheitschränke Combi-Line



## Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
<b>CL 10 S</b>	269,00	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
<b>CL 20 S</b>	369,00	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
<b>CL 40 S</b>	499,00	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 10 S

## Ersatzschlüssel für CL 10-40 S

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
<b>nach Muster</b>	48,00	16620 8	Schlüssellänge 80 mm
<b>TR-Rohling 55</b>	17,70	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



CL 20 S



## Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1 Million Einstellmöglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
<b>CL 10 E</b>	332,00	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	205 x 265	44	15
<b>CL 20 E</b>	439,00	33430 0	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	245 x 325	55	27
<b>CL 40 E</b>	569,00	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	445 x 325	77	50



CL 20 E




CL 40 E


## Sicherheitschränke Combi-Line CL 10 - CL 40



CL 10



CL 20



CL 40



Geeignet für die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. Entspricht § 36.