

Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung und Nutzungsfrequenz

65 1/2, 65


Einsteckschloss für Türen mit erhöhter Einbruchhemmung



Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren DIN 18251-1	EN 12209
65 1/2 PZW		Klasse 4	3S800G4BC20
65 1/2 WC		Klasse 4	3S800G4BG20
65 PZW	X		3S800D4BC20
65 WC	X		3S800G4BG20

Ausführung

Geschlossener verzinkter Kasten, Schlossdecke 4-fach verschraubt, Durchbrüche mit Späneschutzhülsen für Beschlag-Befestigungsschrauben, Doppelstegfalle mit Geräuschkämpfereinlage, Falle und Riegel poliert vernickelt, Schmiervorrichtung im Stulp mit Kugerverschluss, 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss in Stahlringen gelagert, mit starker Konterfeder aus hochwertigem Federstahl.

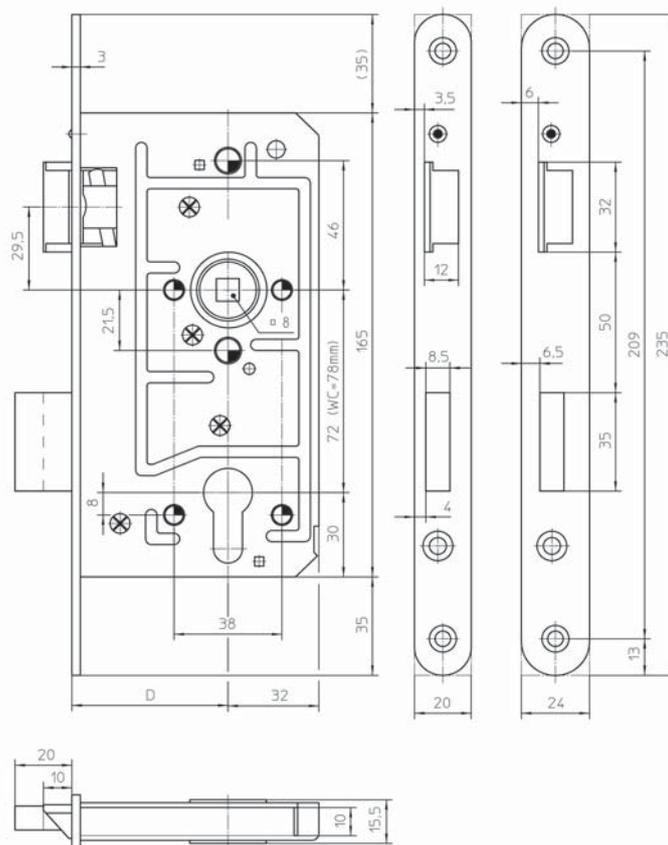

Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung und Nutzungsfrequenz

 **65 1/2 PZW für Falztüren**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3336750
55	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3336749
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132233
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132234
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3130777
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3130776
60	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3148645
60	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3154522
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3118529
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3135414
65	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3173896
65	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit Kurbelfalle (Metallkurbel)	92	3173895
70	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132501
70	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132500
80	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3135415
80	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3139801

 **65 1/2 WC für Falztüren**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3135261
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3137328
60	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3139211
60	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3142401
65	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3162807
65	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3160828

 **65 PZW für Stumpftüren**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132673
55	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3135744
60	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132125
60	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3132126
65	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3155573
65	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3159495
80	72	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3142666
80	72	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3466680

Objekte und Türen mit erhöhter Einbruchhemmung und Nutzungsfrequenz

WC 65 WC für Stumpftüren
 Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3177074
55	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3177075
60	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3145951
60	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3145950
65	78	8	24	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3163706
65	78	8	24	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		92	3159874

Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
65 1/2									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-3-N	X				X		X	X	
4-501-20N			X		X		X	X	X
4-501-28N			X		X		X	X	X
4-502-20N			X		X		X	X	X
4-502-28N			X		X		X	X	X
4-701N				X		X	X	X	
4F	X				X		X		X
4F-N	X				X		X	X	X

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
65									
5		X			X	X			
5-01		X			X	X	X		
5-01-N		X				X	X	X	
5-N		X			X	X		X	